



ALLMATIC B.RO

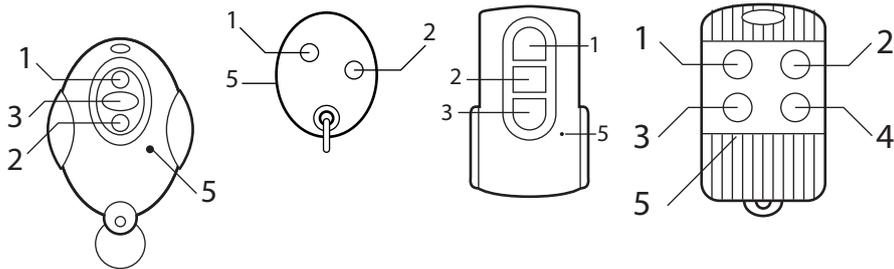

BENINCA W-V

ATTENTION : NE PAS CONFONDRE LES TELECOMMANDES BENINCA WV (Rolling code) TOUCHE GRISE ET BENINCA WK TOUCHE JAUNE, NON COMPATIBLE.

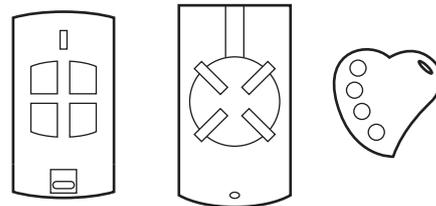

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisée. PAC 2010

TOUCHES ET FONCTIONS

A. Voyant de l'émetteur: il s'allume pendant la transmission du code.

1. Touche 1.
2. Touche 2.
3. Touche 3.
4. Touche 4.
5. Touche cachée pour le codage à distance.

Codage à partir d'une télécommande déjà en fonction.

- Prendre une télécommande déjà en fonction.
- Se placer à côté du récepteur radio de l'installation (1 à 2 mètres).
- Enfoncer un trombone métallique dans le petit trou au dos de la télécommande (ou enfoncer une fois le bouton caché à côté de la pile). Le voyant de la télécommande s'allume 1 seconde, puis s'éteint. Le récepteur passe en mode « enregistrement » pour une période de 10 secondes.
- Prendre la nouvelle télécommande.
- Enfoncer une des touches de la nouvelle télécommande pendant 1 seconde.
- La télécommande est enregistrée. 10 secondes après la dernière transmission, le récepteur radio revient en mode « réception normal ».
- Essayer la nouvelle télécommande.
- Recommencer toute la manipulation si la nouvelle télécommande ne fonctionne pas.

Codage à partir du récepteur radio.

- Ouvrir le coffret du récepteur radio.
- Appuyer une fois sur le bouton poussoir P1 de la carte radio. Un voyant rouge (led) s'allume qui signale que le récepteur est passé en mode « enregistrement ». Le récepteur passe en mode « enregistrement » pour une période de 10 secondes.
- Prendre la nouvelle télécommande.
- Enfoncer une des touches de la nouvelle télécommande pendant 1 seconde.
- La télécommande est enregistrée.

Si vous avez plusieurs télécommandes à enregistrer, faites de même avec les autres télécommandes.

10 secondes après la dernière transmission, le récepteur radio revient en mode « réception normal ».

- Essayer la nouvelle télécommande.
- Recommencer toute la manipulation si la nouvelle télécommande ne fonctionne pas.