


KPC6

ALIMENTATION AVEC AMPLI INTEGRE

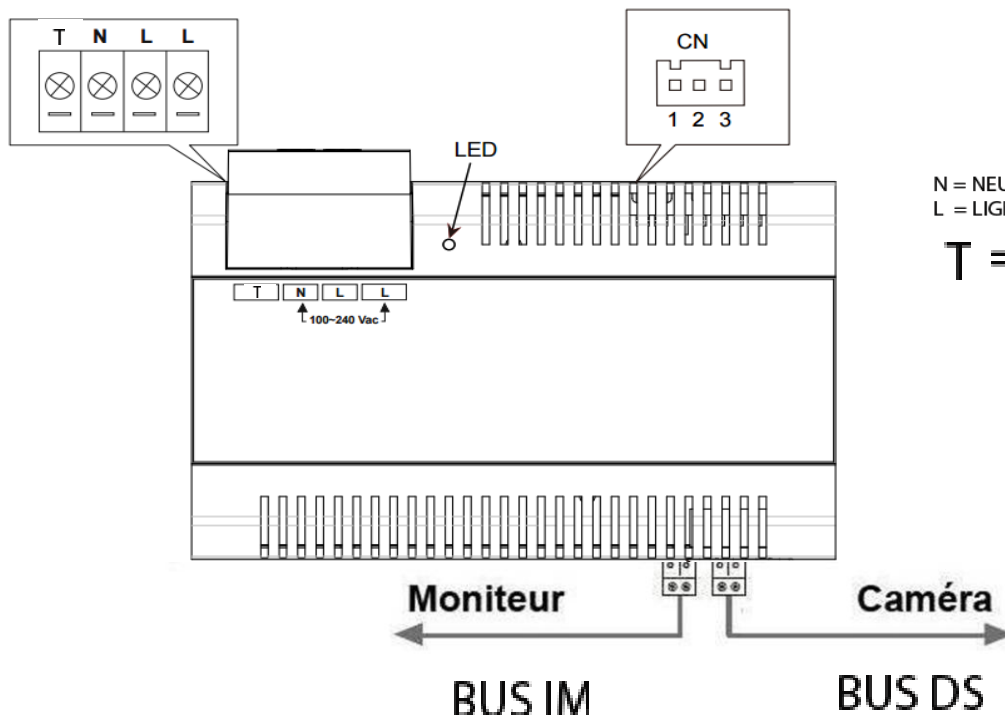

N = NEUTRE 220v
L = LIGNE (phase) 220v

T = TERRE

100~240Vac

50~60Hz

DC 28V±2V

1.5A

-10°C~50°C

Max.230Vac, 2A

140*90*60mm

Schéma de câblage:

